



1 os.



7 min

Przyłącze uziemiające


Przyłącze uziemiające potocznie tak zwana marka uziemiająca montowane jest na etapie wykonywania fundamentu budynku jest to element w instalacji odgromowej oraz instalacji elektrycznej. Produkt może posłużyć jako punkt wyrównania potencjału, czy też punkt systemu odgromowego. Dla wersji materiałowej: stal ocynkowana ogniowo przednia część wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej /OH/ w gat. 1.4404 (V4A), pręt przyłączeniowy ze stali ocynkowanej na gorąco /OG/. W przypadku wersji materiałowej: stal nierdzewna zarówno przednia część i pręt przyłączeniowy wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej /OH/ w gat. 1.4404 (V4A). Dzięki zastosowaniu marki uziemiającej redukujemy możliwe uszkodzenie fizyczne obiektów.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż. 1 mb.


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Ilustracja jest przykładem montażu przyłącza uziemiającego

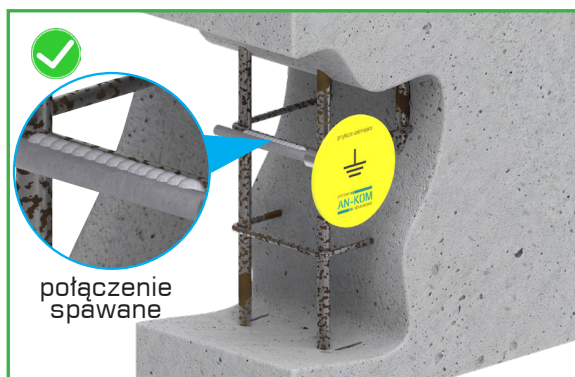

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wyznacz miejsce montażu przyłącza na zbrojeniu fundamentu zgodnie z projektem.
2. Przymocuj przyłącze do zbrojenia poprzez spawanie, zapewniając trwałe połączenie elektryczne.
3. Ustaw pręt przyłączeniowy w pozycji umożliwiającej późniejsze podłączenie instalacji.
4. Zabezpiecz przyłącze przed przemieszczeniem podczas betonowania fundamentu.
5. Po wykonaniu fundamentu pozostaw głowicę przyłącza dostępną do podłączenia.
6. Sprawdź stabilność mocowania oraz ciągłość elektryczną połączenia ze zbrojeniem.
7. Zamocuj bednarkę na uchwytych do ściany/fundamentu i połącz ją z głowicą przyłącza uziemiającego.

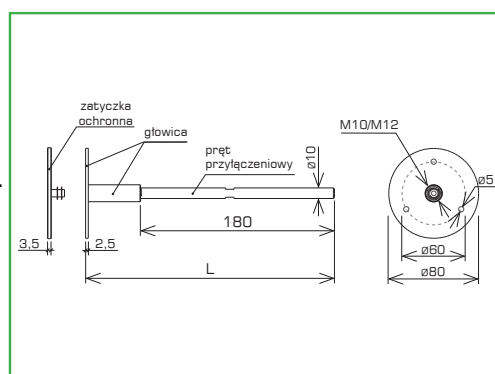

Dotyczy produktów o indeksie: F195052, F285052.



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów