



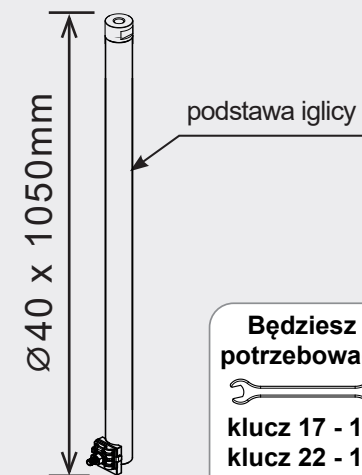


Elementy kompletu

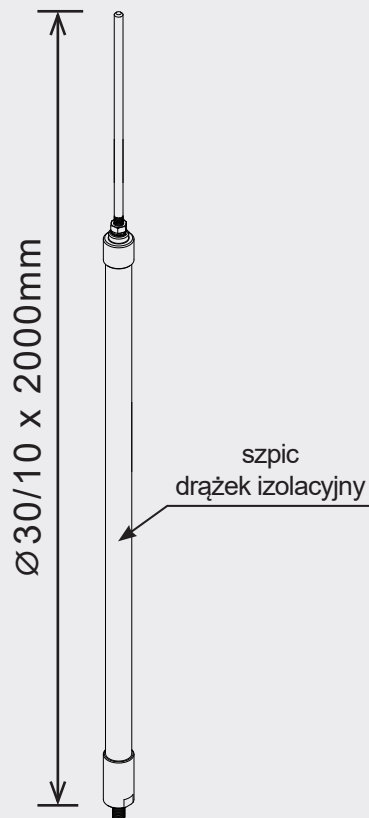

**Będziesz
potrzebować:**

klucz 17 - 1x
klucz 22 - 1x
klucz 32 - 1x

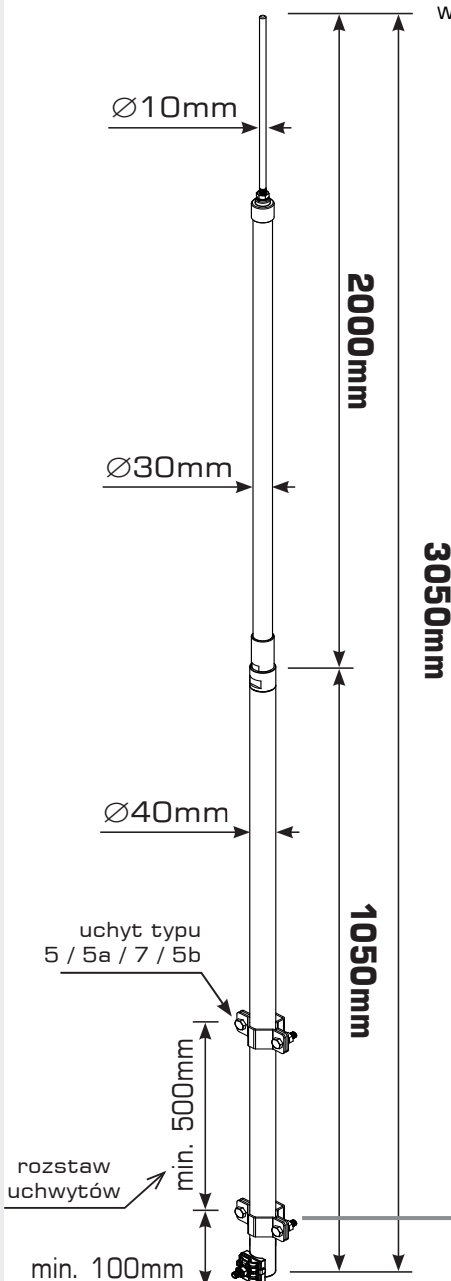

Maszt rurowy izolowany do PW


Masztr rurowy izolowany do przewodu w izolacji wysokonapięciowej PW przeznaczony jest do ochrony urządzeń dachowych na obiektach przemysłowych. Stosuje się go w miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania wymaganego odstępu iskrobezpiecznego. Produkt umożliwia odprowadzenie prądu piorunowego z iglicy za pomocą przewodu prowadzonego w izolacji wysokonapięciowej PW. Konstrukcja obejmuje iglicę nierdzewną, pionowy drążek izolacyjny oraz aluminiową podstawę rurową. Maszt montuje się za pomocą uchwytów naściennych, do barierki lub profili zamkniętych.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

W celu poprawnego zamocowania iglicy do płaskiego podłoża należy dobrać kotwy które są w stanie wytrzymać minimalne obciążenie wyrwywające, w zależności od rodzaju masztu wynosi ono:


Rodzaj masztu	Minimalna wytrzymałość kotwy
H926337	4kN




**min. ilość uchwytów
potrzebna do montażu**




x2



x2



x2



x2




8 min





1 os.

DOBIERZ UCHWYT


Uchwyt typu 5





MONTAŻ DO RURY

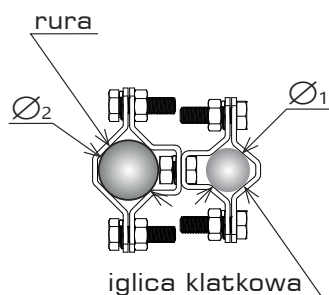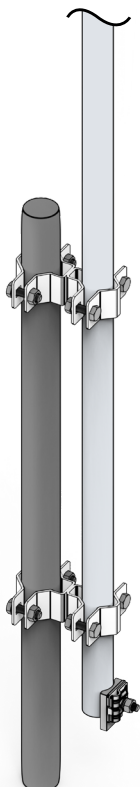


Uchwyt typu 5a





MONTAŻ DO ŚCIANY

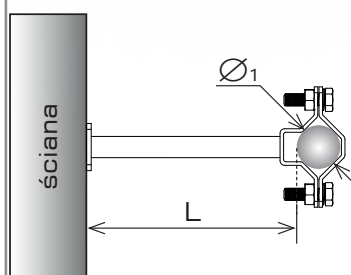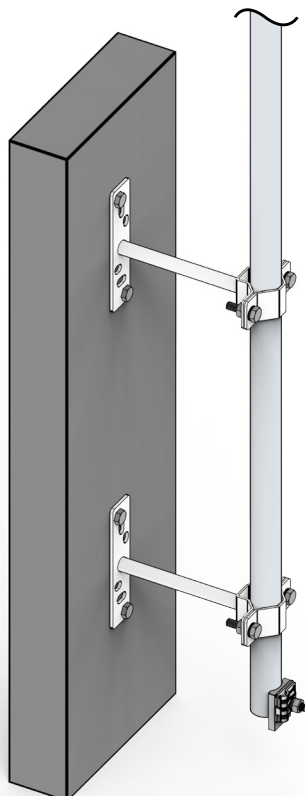


Uchwyt typu 5b





MONTAŻ DO ŚCIANY

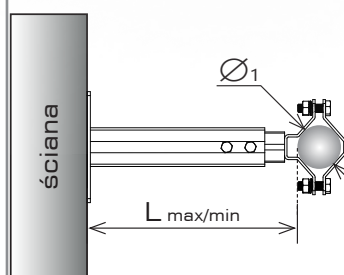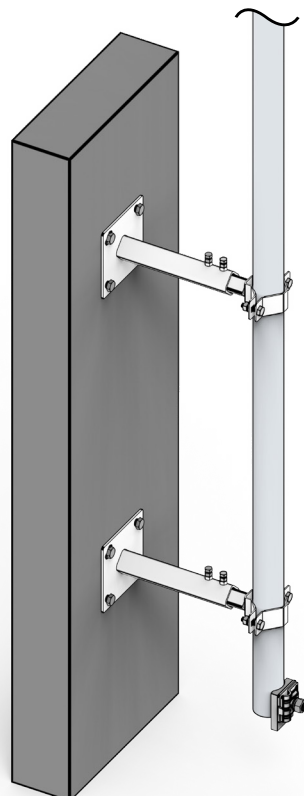

Uchwyt typu 7



MONTAŻ DO Kształtownika

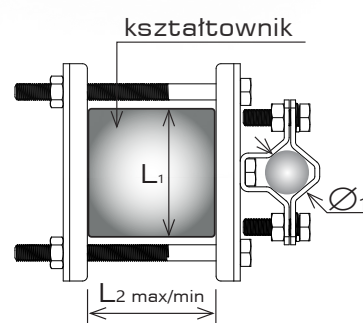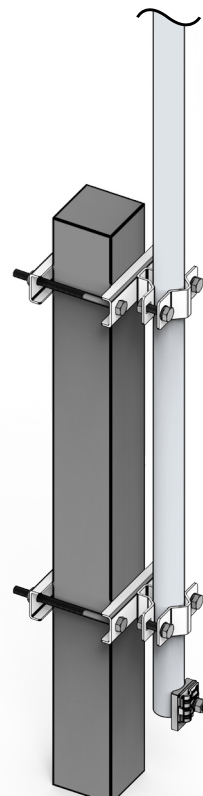

	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)/(cale)		Ø1 (mm)	L (mm)		Ø1 (mm)	L _{max/min} (mm)		Ø1 (mm)	L1 (mm)	L2 _{max/min} (mm)
H196090	40	42,4 / 1 1/4"	J196740	40	150	J196780	40	200/150	J196692	40	80	90/20
H196102	40	48,3 / 1 1/2"	J196752	40	250	J196768	40	380/235	J196696	40	100	110/40

Ilość zastosowanych uchwytów zależna jest od rodzaju masztu

Będziesz potrzebował:



2x

klucz 17



2x

klucz 13



