SYSTEMY AN-KOM ODGROMOWE

1 os. 30s

INSTRUKCJA MONTAŻU

Złącza krzyżowe

Złącza krzyżowe 2-płytkowe lub 3-płytkowe.

Służą do łączenia przewodów okrągłych oraz płaskich w instalacjach piorunochronnych i uziemiających. Złącza skręcane są śrubą i nakrętką M6, M8 lub M10. Dostępne w wersji 4-śrubowe. Przeznaczone są do stosowania na obiektach zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz a także w gruncie lub betonie. W złączu krzyżowym łączymy dwa przewody, które ustawiamy pod kątem 90 stopni względem siebie.

Przewody te powinny zawsze być wysunięte poza obrys złącza na min. 20mm wg rysunku. Szczegóły techniczne znajdują się w karcie technicznej produktu.

Ważne: prace przy instalacji piorunochronnej i uziemiającej powinien wykonywać wykwalifikowany personel np. elektryk posiadający wiedze z zakresu ochrony odgromowej.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

Nie prawidłowy montaż!

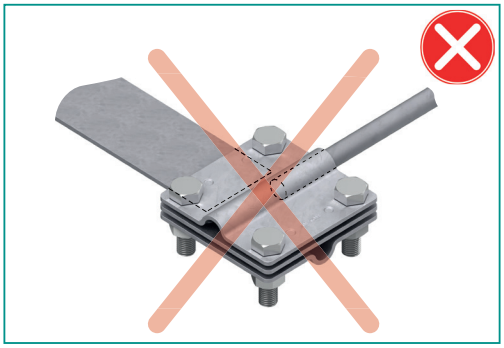

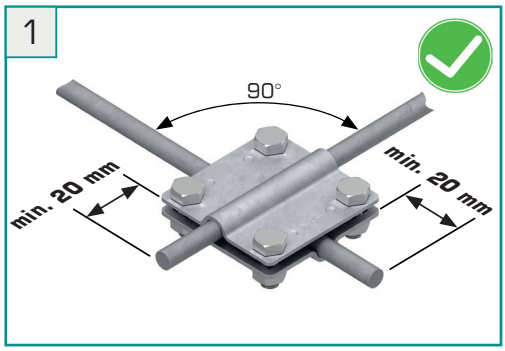

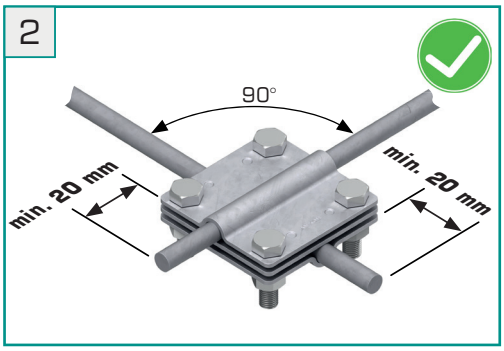

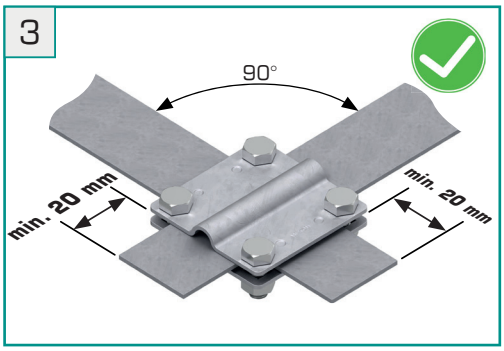

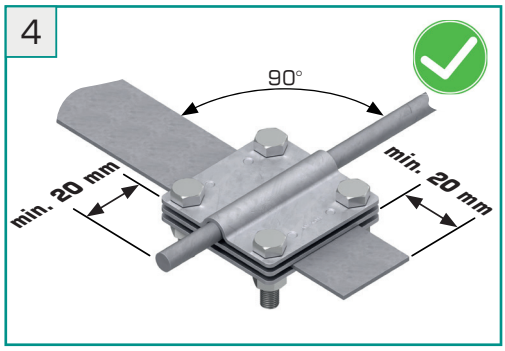

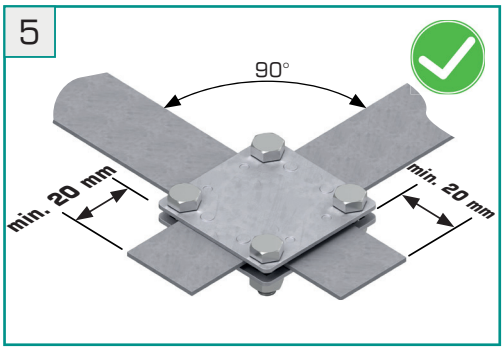

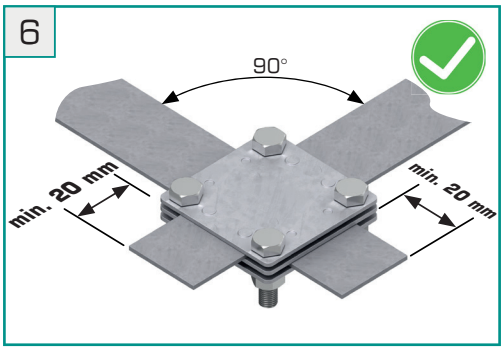

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Poluzuj nakrętki w złączu.
2. Zainstaluj przewody w układzie krzyżowym pod kątem 90 stopni.
3. Wysuń przewody poza obrys złącza na min. 20mm.
4. Dokręć nakrętki równomiernie, zgodnie z momentem dokręcenia śrub zawartym w karcie technicznej.
5. W celu dodatkowego zabezpieczenia przed korozją użyj :
   wazeliny technicznej (na zewnątrz obiektu),
   lub taśmy antykorozyjnej (w ziemi).

Będziesz potrzebował:

x2
klucz 10/13/17

klucz 10/13/17
dynamometryczny

Dotyczy produktów o indeksie: A191052, A191148, A191156, A191056, A371160, A281160, A191160, A191068, A921068, A371164, A281164, A191164, A371048, A371060, A281048, A281060, A191048, A191060, A921060, A191036, A371044, A281044, A191140, A191044

www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl

+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40

AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów