



1 os.



2 min

**Uchwyt śruby naciągowej - śruba hakowa**

Przeznaczona jest do wykonywania i regulacji naciągu w instalacjach odgromowych naciągowych.

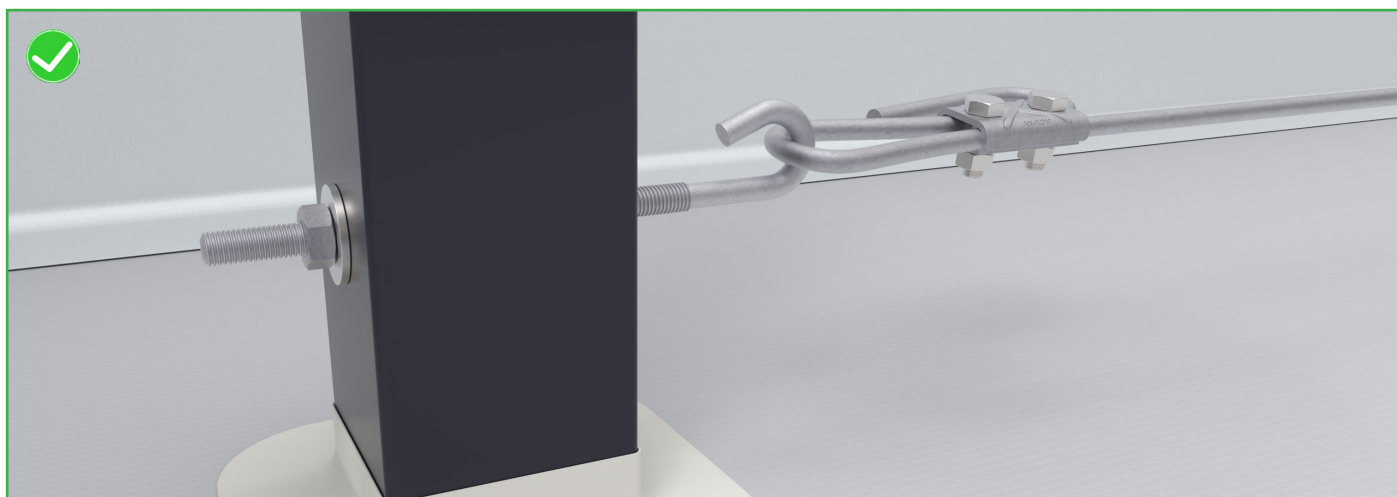
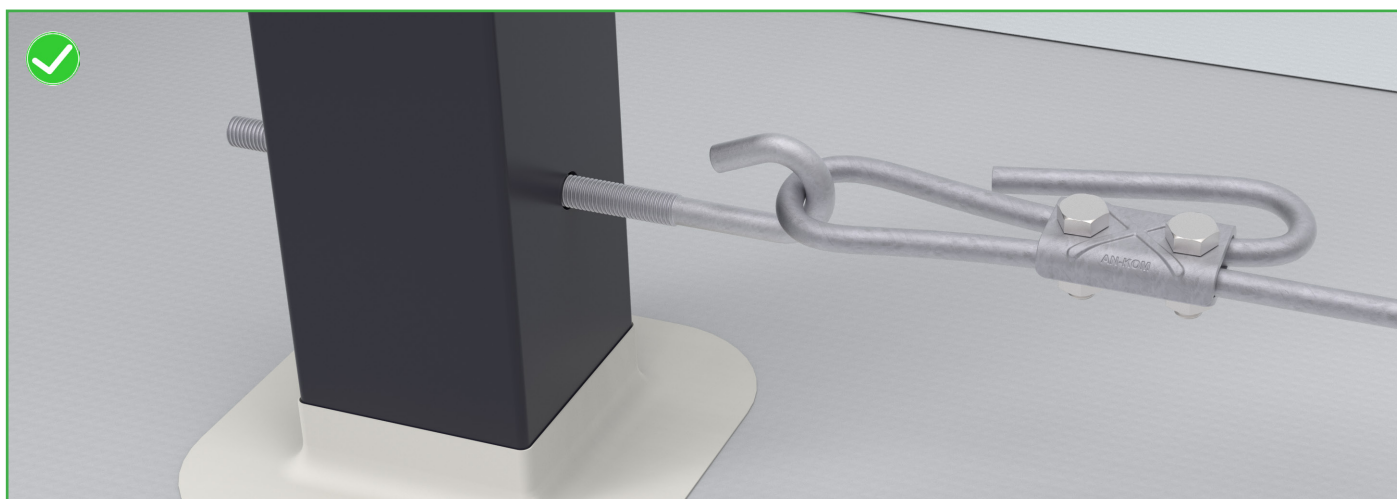
Element współpracuje z uchwytami naciągowymi, umożliwiając połączenie punktu kotwiącego z przewodem odgromowym.

Regulacja położenia odbywa się przez dokręcanie nakrętki na gwintowanym trzpieniu.

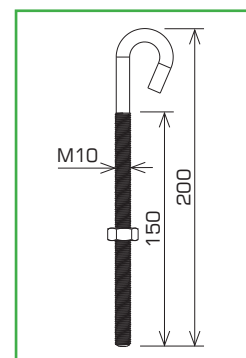
Produkt pozwala na stabilne naprężenie przewodu między punktami mocowania.

**Ważne:** Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

**Pamiętaj!** Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

**Ilustracja jest przykładem montażu śruby naciągowej.****INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu śruby naciągowej zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia przewodu.
2. Wprowadź gwintowany trzpień śruby naciągowej M10 przez przygotowany punkt kotwiący.
3. Nakręć nakrętkę na gwintowany trzpień i dokręć ją wstępnie, pozostawiając możliwość regulacji naciągu.
4. Zaczep hak śruby naciągowej o element naciągowy przewodu odgromowego.
5. Dokręć nakrętkę do uzyskania właściwego naciągu przewodu, kontrolując równomierne naprężenie instalacji.
6. Sprawdź stabilność połączenia oraz prawidłowe napięcie przewodu odgromowego.



**Dotyczy produktów o indeksie:** C192220.

