



1 os.



6 min

Uchwyty naciągowe przykręcane

System, który ogranicza liczbę punktów mocowania, utrzymując drut odgromowy w stałym, równomiernym naprężeniu na długich odcinkach. Stosuje się go szczególnie tam, gdzie liczy się estetyka i trwałość przy ograniczonej liczbie uchwytych – np. gdy nie ma możliwości montażu w standardowym rozstawie co 1 m.

System wykorzystuje uchwyty naciągowe mocowane do podłoża za pomocą kotew w uprzednio wykonanych otworach oraz śrub naciągowych, które zapewniają stabilność i wysoką wytrzymałość instalacji. Uchwyty montuje się zwykle w rozstawie 5–10 m, w zależności od warunków konstrukcyjnych.

Stabilność mocowania jest kluczowa dla prawidłowego działania systemu:

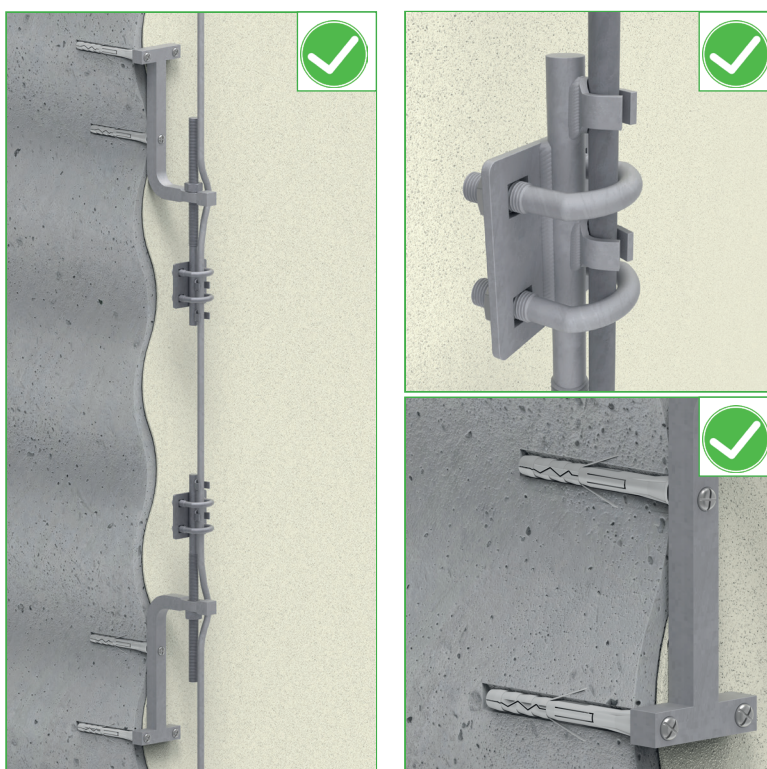
- a) przy podłożu zwartym (np. beton, pełna cegła) należy wykonać otwory o średnicy odpowiedniej do dobranej kotwy i przykręcić uchwyt do podłoża,
- b) przy słabych podłożach, niestabilnych podłożach zaleca się użycie dodatkowo chemii montażowej (żywicy kotwiącej), co znacząco zwiększa trwałość zamocowania.

Naprężenie drutu reguluje się za śrub naciągowych montowanych w punktach końcowych trasy. Prawidłowy naciąg zapewnia trwałość oraz niezawodne działanie instalacji.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 10 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wyznacz przebieg instalacji i punkty montażu – dwa punkty stałe. Maksymalna odległość między punktami stałymi: 10 m.
2. Wykonaj otwory montażowe pod kotwy w jednej linii (zgodnie z rozmieszczeniem otworów w uchwycie).
3. Zamontuj uchwyty i sprawdź stabilność mocowania (brak luzów, pewne osadzenie).
4. Rozwiń drut odgromowy i przeprowadź go przez śruby naciągowe zamontowane w uchwytach przykręconych do ściany.
5. Wyreguluj naprężenie drutu, dokręcając napinacz do uzyskania równomiernego napięcia – przewód ma być prosty i bez zwisów, ale nie nadmiernie naprężony.

Będziesz potrzebował: x1
klucz 17 x1
klucz 19 x1
wiertło do betonu

Dotyczy produktów o indeksie: C192560, C282560, C192232, C282232, C192236, C282236, C192224, C282224, C192228, C282228, C192240, C282240, C192244, C282244, C192248, C192252, C192256, C192204, C192208.

