



1 os.



2 min

Uchwyt rozsuwany EASY – wysoki

Przeznaczony do prowadzenia przewodu odgromowego $\varnothing$ 8 mm wzdłuż kalenicy: górą (A) lub bokiem (B). Konstrukcja rozsuwana umożliwia szybki montaż bez demontażu gąsiora oraz dopasowanie do różnych wymiarów i kształtów gąsiorów.

Rozsuw uchwyty jest blokowany śrubą z nakrętką motylkową, co pozwala stabilnie unieruchomić uchwyt na gąsiorze. Zacisk przewodu działa na „klik”, a po przełożeniu elementu mocującego na bok uchwyty umożliwia również prowadzenie przewodu bokiem kalenicy.

Dla lepszej estetyki uchwyty należy montować centralnie, w osi gąsiora.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).


Zalecamy: Montaż w odstępach nie większych niż 1 mb.

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.


Ilustracja jest przykładem montażu uchwyty na gąsiorze dachowym

górne prowadzenie przewodu

możliwość bocznego prowadzenia przewodu

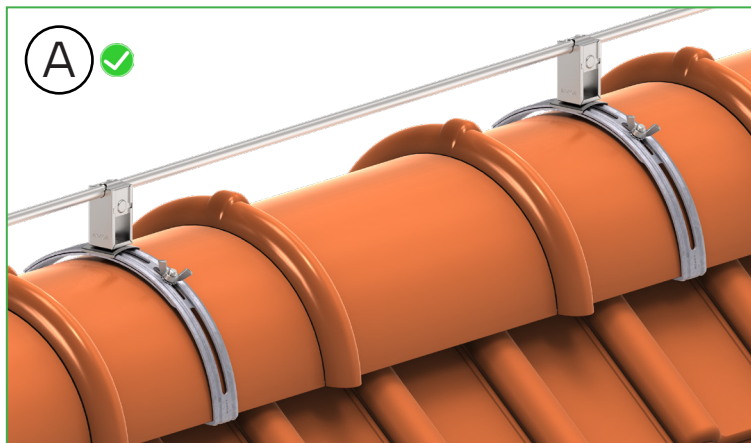**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wyznacz trasę przewodu wzdłuż kalenicy oraz miejsca montażu uchwyty (maks. co 1 m).
2. Poluzuj nakrętkę motylkową i odblokuj rozsuw uchwyty.
3. Ułóż uchwyt na górze gąsiora i zahacz jeden koniec o krawędź gąsiora.
4. Rozsuń uchwyt do szerokości gąsiora i zahacz drugi koniec o przeciwną krawędź gąsiora.
5. Dokręć nakrętkę motylkową, aby uchwyt był stabilny i nie przemieszczał się na gąsiorze.
6. Włóż przewód $\varnothing$ 8 mm, zamknij zacisk „na klik” i sprawdź stabilność jego mocowania.
7. Opcjonalnie: aby prowadzić przewód bokiem kalenicy, przełóż zacisk przewodu na bok uchwyty.

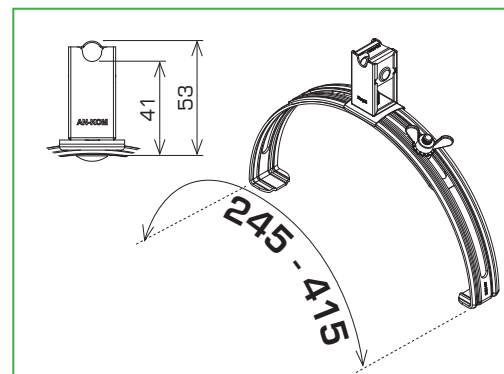

Dotyczy produktów o indeksie: D193356, D373356, D463356, D283356.

