

UZIOMY ZŁĄCZA, POBIJAKI, GROTY DO UZIOMÓW SKŁADANYCH złącze uziomowe

**F285048**



**WERSJA MATERIAŁOWA:**

stal nierdzewna kwasoodporna V4A

**OPIS:**

Do połączenia uziomu z przewodem płaskim.

\*B - maksymalna szerokość bednarki

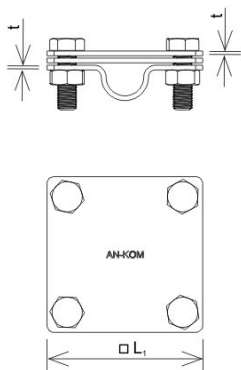

symbol	<b>F285048</b>
typ	AN-52H/OH/
do uziomów	Ø16
t (mm)	3
L1 (mm)	75
wymiar przewodu (mm)	B* do 40
śruby	M10 x 35
wersja materiałowa	stal nierdzewna kwasoodporna V4A
klasa odporności prądowej	H=100 kA



AN-KOM 2 Sp. z o.o.  
 Inwałd, ul. ks. Władysława  
 Bukowińskiego 15  
 34-120 Andrychów



an-kom.pl  
 biuro@an-kom.pl



tel./fax  
 +48 33 875 18 11  
 +48 33 870 60 88