


Maszty - iglice MASZTY DO PW aluminiowe rurowe izolowane do PW

H926337

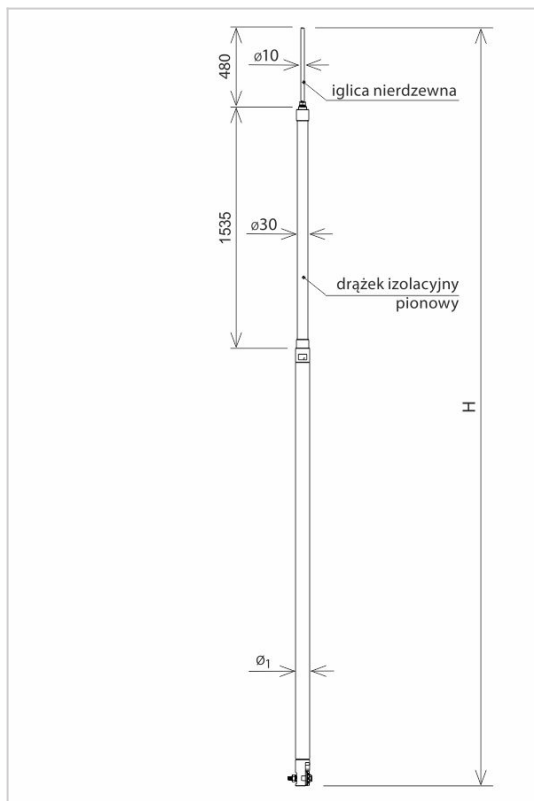

WERSJA MATERIAŁOWA:

stop aluminium

OPIS:

Iglice ściennie do PW* przeznaczone do ochrony urządzeń na dachach obiektów przemysłowych w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odstępu iskrobezpiecznego. Prąd pioruna z iglicy masztu odprowadzany jest przewodem w izolacji wysokonapięciowej PW. Montaż poprzez uchwyty (zamawiane osobno) bezpośrednio do urządzeń chronionych lub barierek.

Mocowanie przewodu wykonane ze stali nierdzewnej.

*PW – przewód w izolacji wysokonapięciowej

**F (kN) – minimalne obciążenie wyrywające kotwy

UCHWYTY MONTAŻOWE naścienne, na barierkę i profil zamknięty

symbol typ	H926337 AN-517A/ALS/
H (mm)	3000
wytrzymałość na wiatr (km/h)	201
F** (kN)	4
Ø1 (mm)	40
wersja materiałowa	stop aluminium



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława
Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów



an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88