

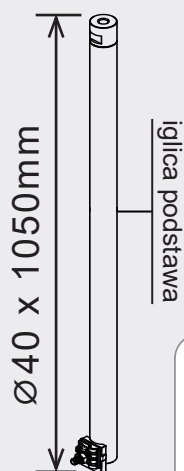


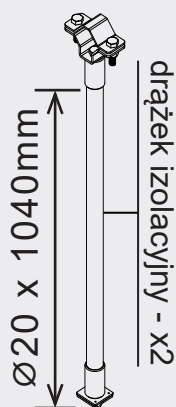

Elementy kompletu

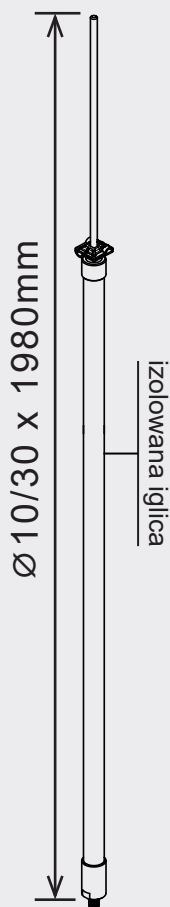

Będziesz potrzebować:
klucz 17 - 2x
klucz 32 - 2x


Iglica aluminiowa rurowa

Przeznaczona jest do ochrony odgromowej urządzeń znajdujących się na dachach obiektów budowlanych. Konstrukcja masztu wykorzystuje pionowy izolator oraz poziome drążki izolacyjne, które pozwalają zachować wymagany odstęp izolacyjny od chronionego urządzenia. Układ umożliwia wyprowadzenie zwodu ponad chroniony obszar oraz odprowadzenie prądu pioruna przewodem Ø8 mm prowadzonym od iglicy masztu.


Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.


minimalna ilość uchwytów potrzebna do montażu




x2




x2



x2



x2

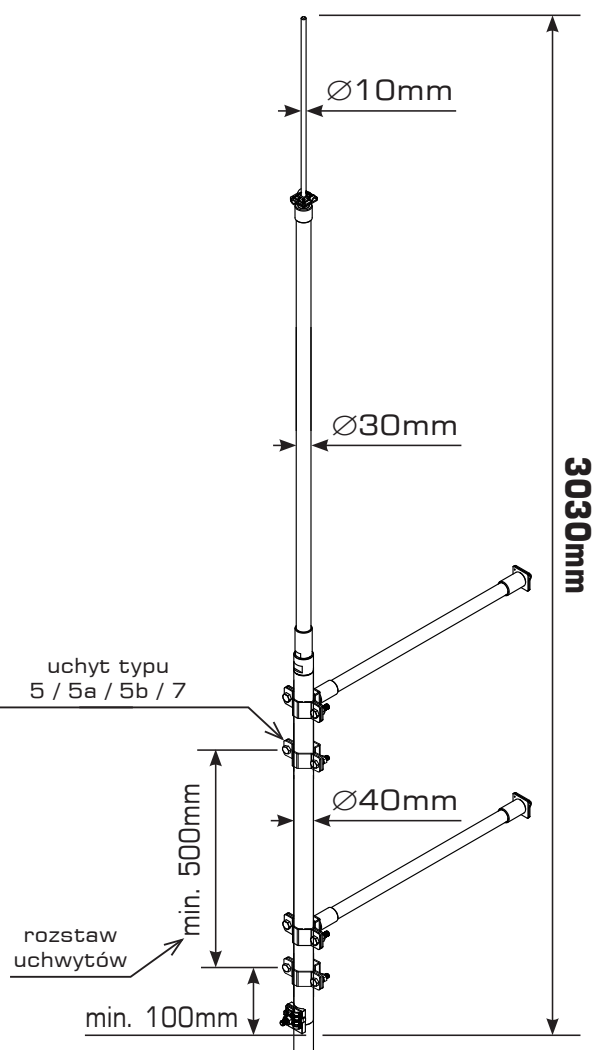




8 min





1 os.

DOBIERZ UCHWYT


Uchwyt typu 5





MONTAŻ DO RURY

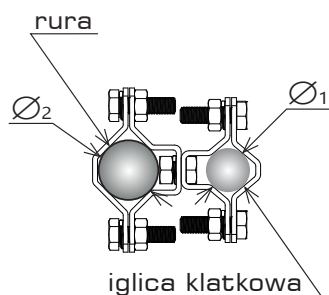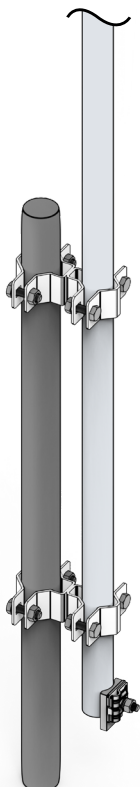


Uchwyt typu 5a





MONTAŻ DO ŚCIANY

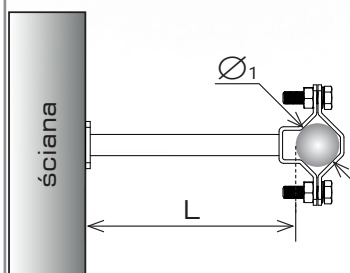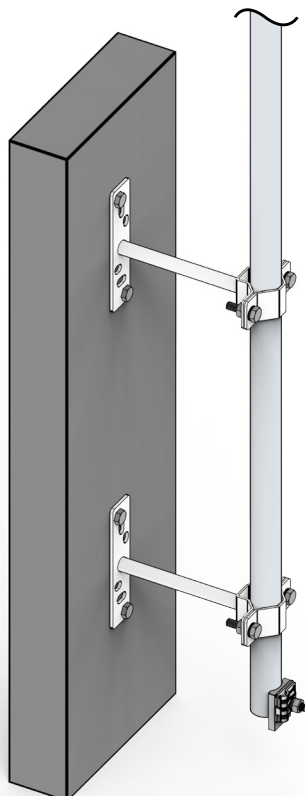


Uchwyt typu 5b





MONTAŻ DO ŚCIANY

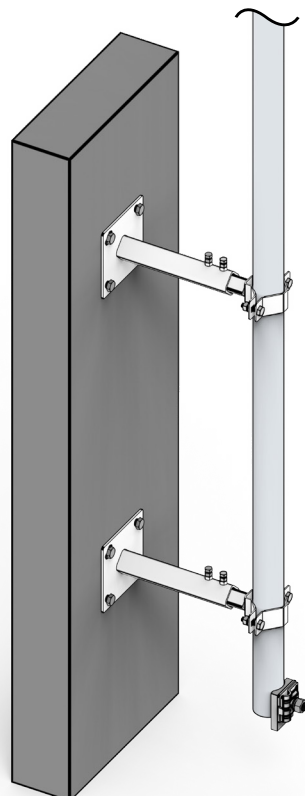

Uchwyt typu 7



MONTAŻ DO Kształtownika

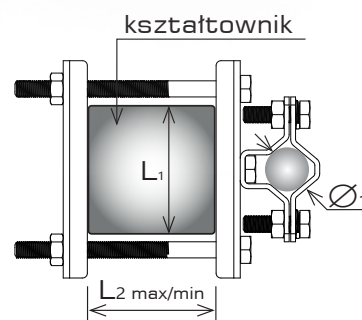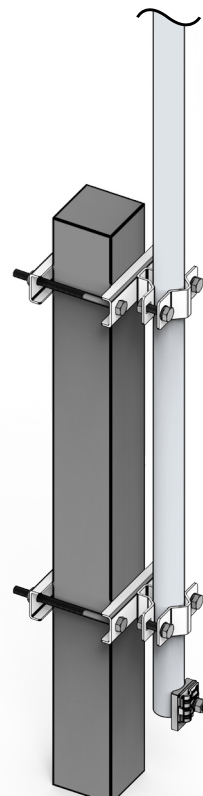

	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)/(cale)		Ø1 (mm)	L (mm)		Ø1 (mm)	L max/min (mm)		Ø1 (mm)	L1 (mm)	L2 max/min (mm)
H196090	40	42,4 / 1 1/4"	J196740	40	150	J196780	40	200/150	J196692	40	80	90/20
H196102	40	48,3 / 1 1/2"	J196752	40	250	J196768	40	380/235	J196696	40	100	110/40

Ilość zastosowanych uchwytów zależna jest od rodzaju masztu

Będziesz potrzebować:



2x

klucz 17



2x

klucz 13

