



1 os.



2 min

**Uchwyt śruby naciągowej - śruba rzymska ucho - ucho**

Przeznaczona jest do wykonywania i regulacji naciągu w instalacjach odgromowych naciągowych.

Element umożliwia połączenie dwóch odcinków układu naciągowego zakończonych oczkiem, pętlą lub elementem pośrednim.

Regulacja naciągu odbywa się przez obrót korpusu śruby rzymskiej, co pozwala kontrolować naprężenie przewodu między punktami mocowania.

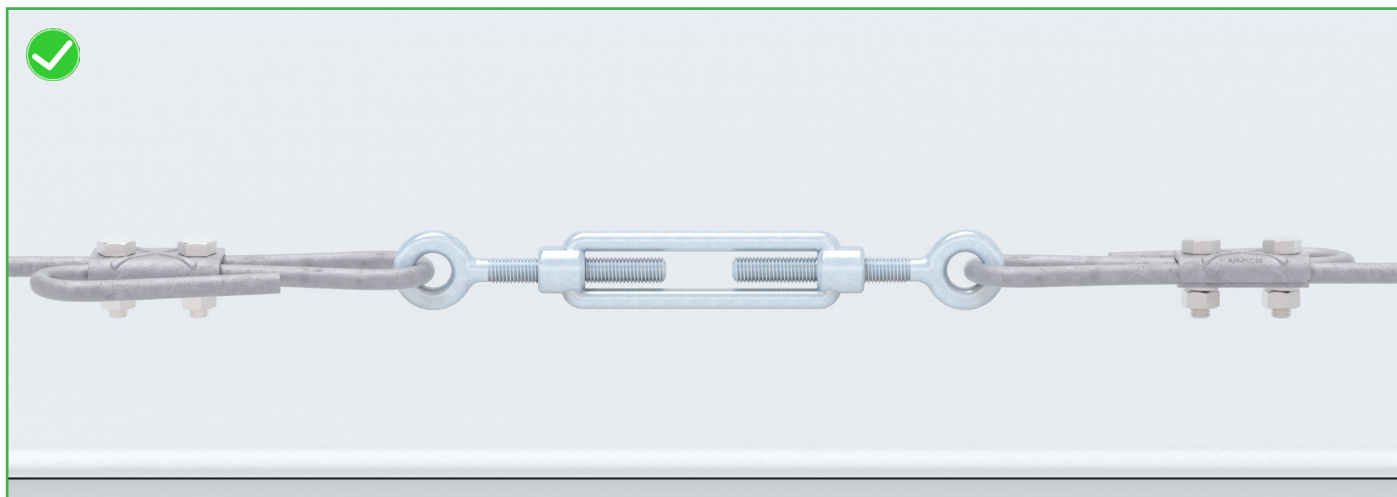
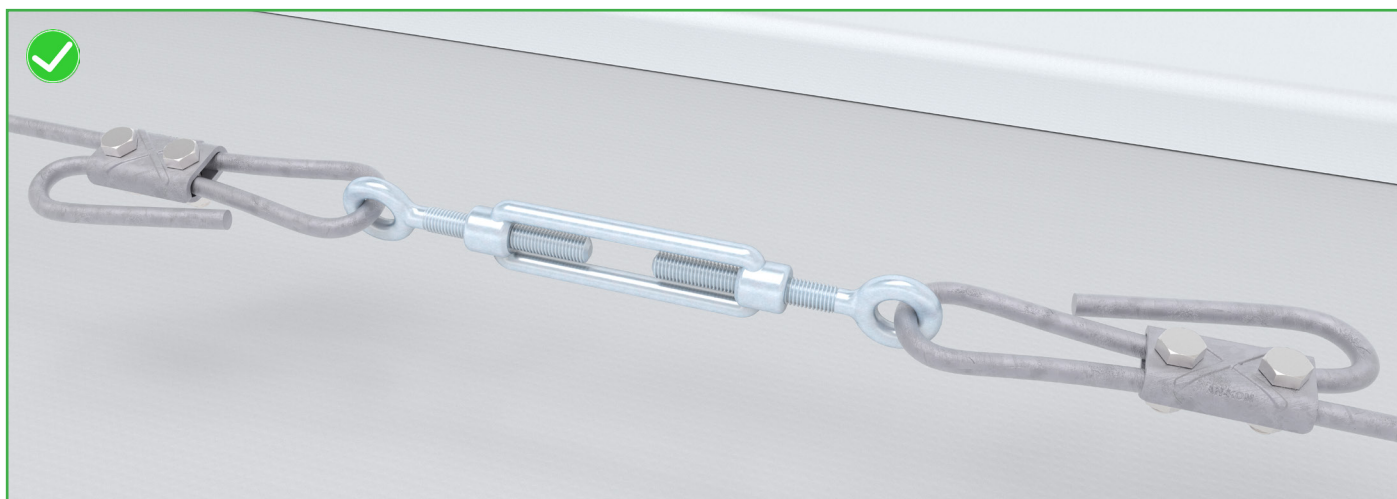
Obustronne zakończenie oczkowe zapewnia zamknięte połączenie z elementami naciagowymi instalacji.

**Ważne:** Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

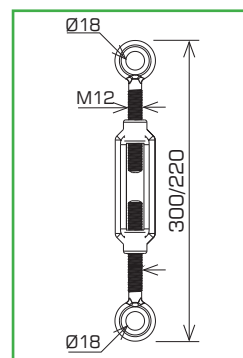
**Pamiętaj!** - Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

- Zachowaj ciągłość elektryczną.

**Ilustracja jest przykładem montażu śruby naciągowej.**

**INSTRUKCJA MONTAŻU:**

1. Wybierz miejsce montażu śruby rzymskiej zgodnie z projektem instalacji odgromowej i trasą prowadzenia przewodu.
2. Połącz jedno ucho śruby rzymskiej z pierwszym elementem naciagowym przewodu odgromowego.
3. Połącz drugie ucho śruby rzymskiej z przeciwnym elementem naciagowym układu.
4. Ustaw przewód odgromowy w wymaganym przebiegu między punktami mocowania.
5. Obracaj korpus śruby rzymskiej do uzyskania właściwego naciągu przewodu, kontrolując równomierne naprężenie instalacji.
6. Sprawdź stabilność obu połączeń oczkowych oraz prawidłowe napięcie przewodu odgromowego.



Dotyczy produktów o indeksie: C942556.



www.an-kom.pl  
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11  
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.  
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15  
34-120 Andrychów