

EARTH ELECTRODES CLAMPS, HAMMER INSERTS, IMPACT SPIKES earth electrode clamp

F285036



WERSJA MATERIAŁOWA:

stainless acid-resistant V4A steel

OPIS:

For connecting the earth electrode with a flat conductor.

*B - maximum tape conductor width

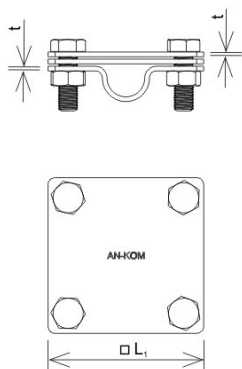

symbol typ	F285036 AN-52C/OH/
earth electrodes	Ø16
t(mm)	2
L1(mm)	66
conductor(mm)	B* to 40
screws	M8 x 30
wersja materiałowa	stainless acid-resistant V4A steel
klasa odporności prądowej	H=100 kA



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
 Inwałd, ul. ks. Władysława
 Bukowińskiego 15
 34-120 Andrychów



an-kom.pl
 sales@an-kom.pl



tel./fax
 +48 605 527 132