

przewód wysokonapięciowy - izolatory PRZEWÓD WYSOKONAPIĘCIOWY I
 AKCESORIA uchwyt dystansowy PW

H196284




WERSJA MATERIAŁOWA:

stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

Uchwyt dystansowy PW przykręcany do prowadzenia przewodu w izolacji wysokonapięciowej po płaskich podłożach np. ścianie, attyce.

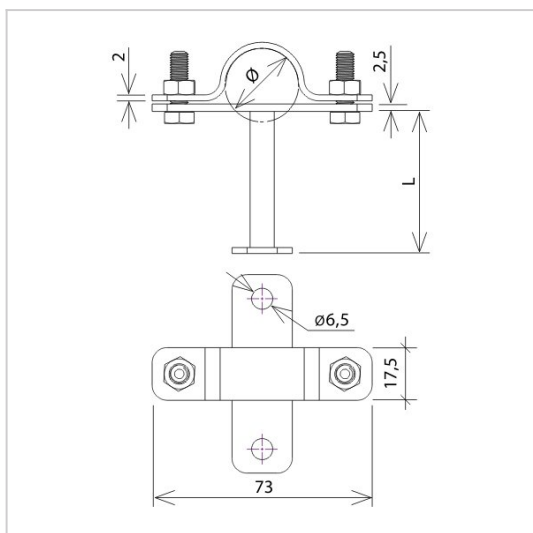

symbol	H196284
typ	AN-88I/OG/
śruby	M6 x 20
Ø (mm)	24
L (mm)	50
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
 Inwałd, ul. ks. Władysława
 Bukowińskiego 15
 34-120 Andrychów



an-kom.pl
 biuro@an-kom.pl



tel./fax
 +48 33 875 18 11
 +48 33 870 60 88