





## Elementy kompletu

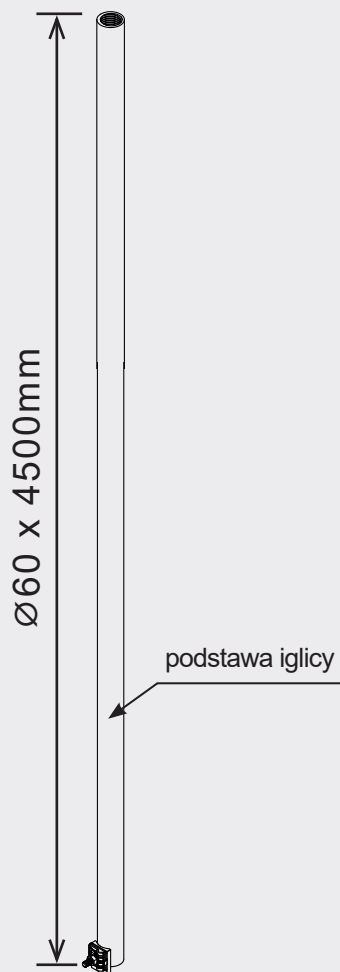

### Będziesz potrzebować:

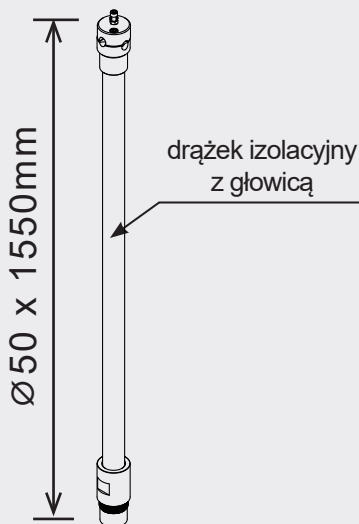


klucz 17 - 1x



klucz 56 - 1x

klucz  
imbusowy 6 - 1x

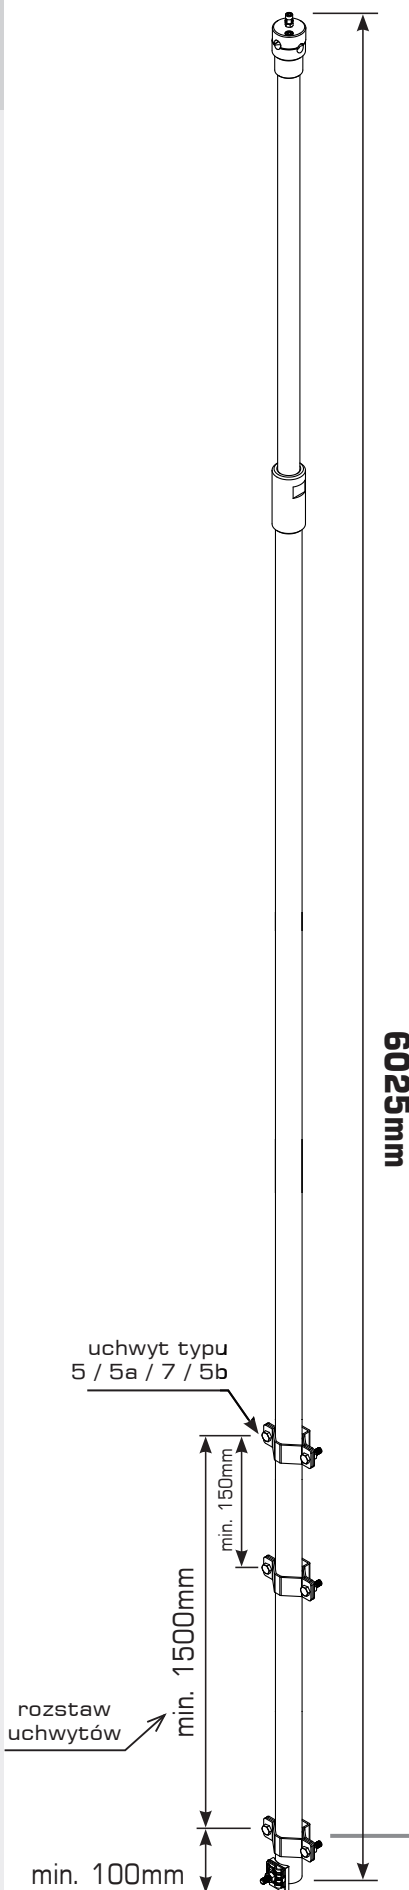

## Maszt klatkowy izolowany


Izolowany maszt przeznaczony do wykonywania poziomych siatek zwodów odgromowych. Pomiędzy dwoma masztami rozwiesza się przewód lub linkę odgromową, mocowaną w głowicach znajdujących się na szczycie pionowych drążków izolacyjnych. Pionowy drążek izolacyjny zapewnia wymaganą separację pomiędzy przewodem odgromowym, a chronionymi elementami, instalacjami lub urządzeniami znajdującymi się poniżej pinowego drążka izolacyjnego. Pozwala to zachować odpowiedni odstęp izolacyjny i ograniczyć ryzyko przeskoku iskrowego.

**Ważne:** Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).


**Pamiętaj!** Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

W celu poprawnego zamocowania iglicy do płaskiego podłoża należy dobrać kotwy które są w stanie wytrzymać minimalne obciążenie wyrywające, w zależności od rodzaju masztu wynosi ono:

| Rodzaj masztu | Minimalna wytrzymałość kotwy |
|---------------|------------------------------|
| H926086       | 10 kN                        |




### min. ilość uchwytów potrzebna do montażu




TYP 5

**x3**




TYP 5a

**x3**



TYP 5b

**x3**



TYP 7

**x3**






8 min





1 os.

### DOBIERZ UCHWYT


#### Uchwyt typu 5





MONTAŻ DO RURY

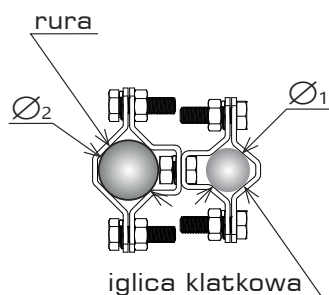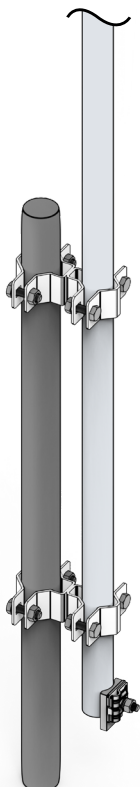


#### Uchwyt typu 5a





MONTAŻ DO ŚCIANY

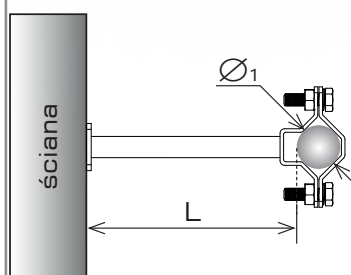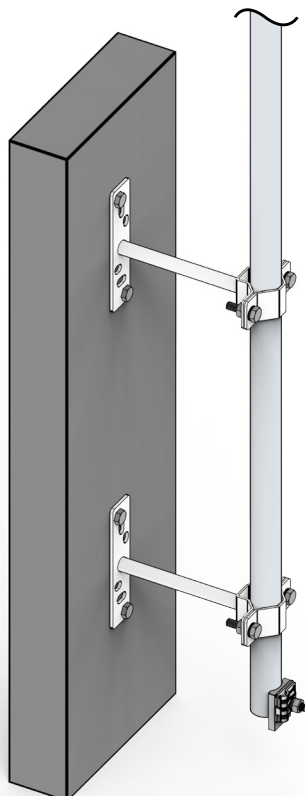


#### Uchwyt typu 5b





MONTAŻ DO ŚCIANY

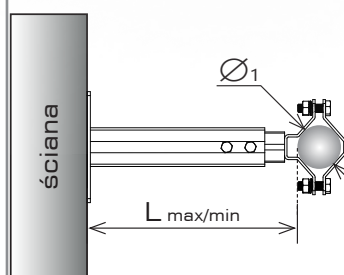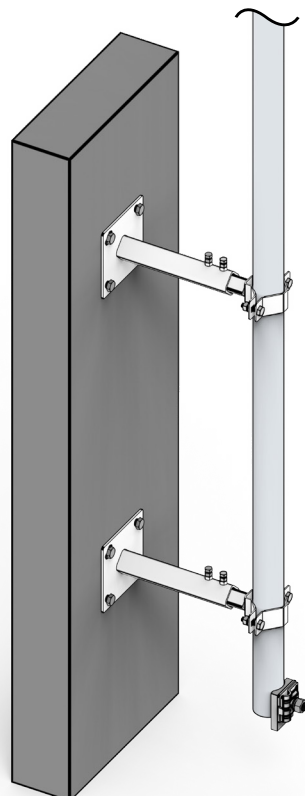

#### Uchwyt typu 7



MONTAŻ DO Kształtownika

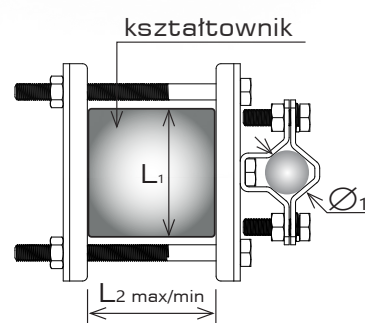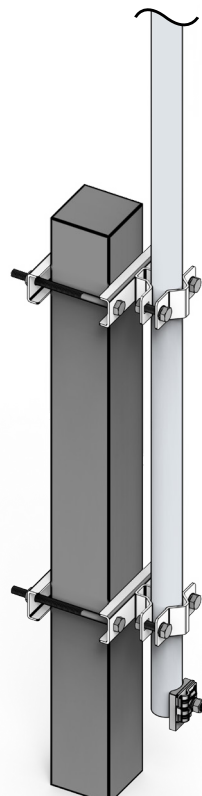

|                | Ø1<br>(mm) | Ø2<br>(mm)/(cale) |                | Ø1<br>(mm) | L<br>(mm) |                | Ø1<br>(mm) | L <sub>max/min</sub><br>(mm) |                | Ø1<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2 <sub>max/min</sub><br>(mm) |
|----------------|------------|-------------------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| <b>H196098</b> | 60         | 42,4 / 1 1/4"     | <b>J196748</b> | 60         | 150       | <b>J196788</b> | 60         | 200/150                      | <b>J196708</b> | 60         | 80         | 90/20                         |
| <b>H196110</b> | 60         | 48,3 / 1 1/2"     | <b>J196760</b> | 60         | 250       | <b>J196776</b> | 60         | 380/235                      | <b>J196712</b> | 60         | 100        | 110/40                        |

Ilość zastosowanych uchwytów zależna jest od rodzaju masztu

Będziesz potrzebował:



2x

klucz 17



2x

klucz 13

