



1 os.



8 min

Maszt na podstawie stalowej

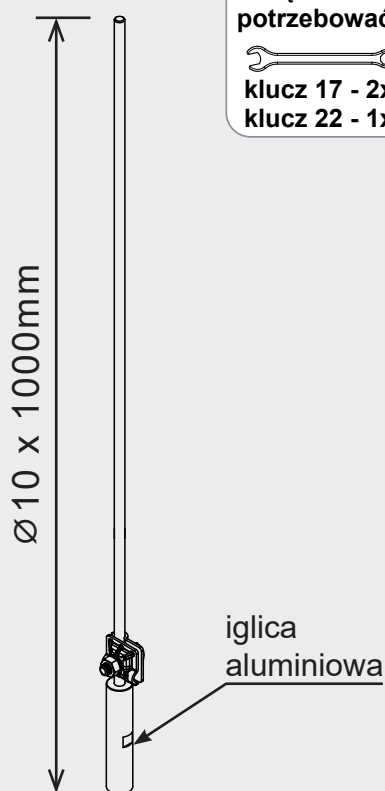
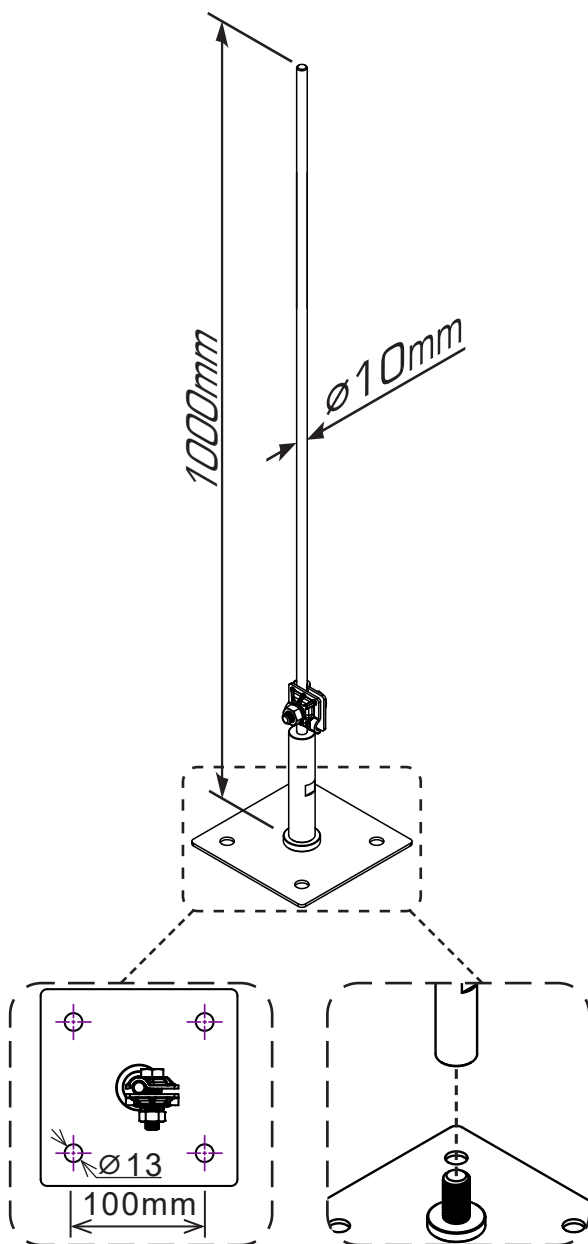
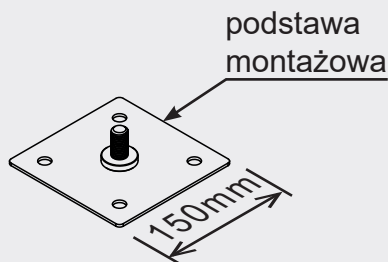
Przeznaczony jest do wykonania strefy ochronnej dla urządzeń i elementów narażonych na bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne. Stosuje się go w miejscach, gdzie konieczne jest podniesienie punktu ochronnego ponad chronione urządzenia.

Montaż odbywa się przez przykręcenie podstawy do przygotowanej podkonstrukcji.

Przewód instalacji odgromowej mocuje się w złączu umieszczonym przy iglicy.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

**Elementy
kompletu****Będziesz
potrzebować:****klucz 17 - 2x****klucz 22 - 1x****MONTAŻ DO
PODKONSTRUKCJI**

Dotyczy produktów o indeksie: H926313.

www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów