



1 os.



8 min

**Maszt na podstawie stalowej**

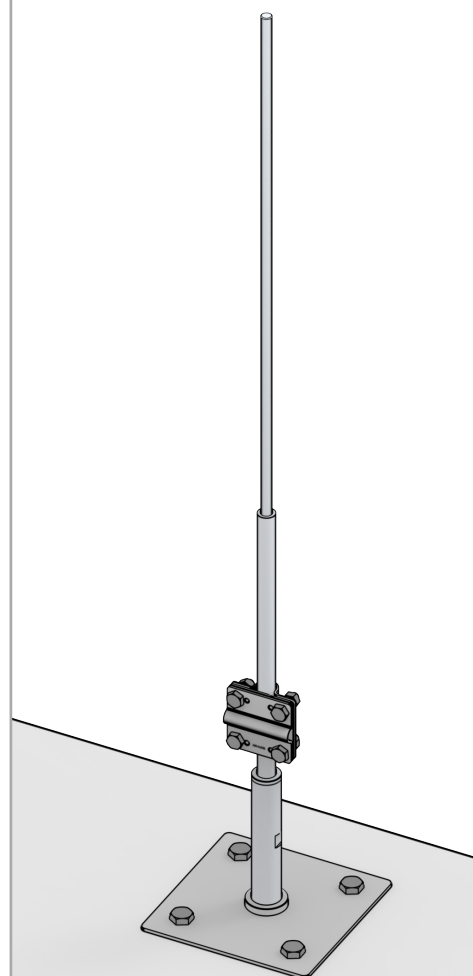
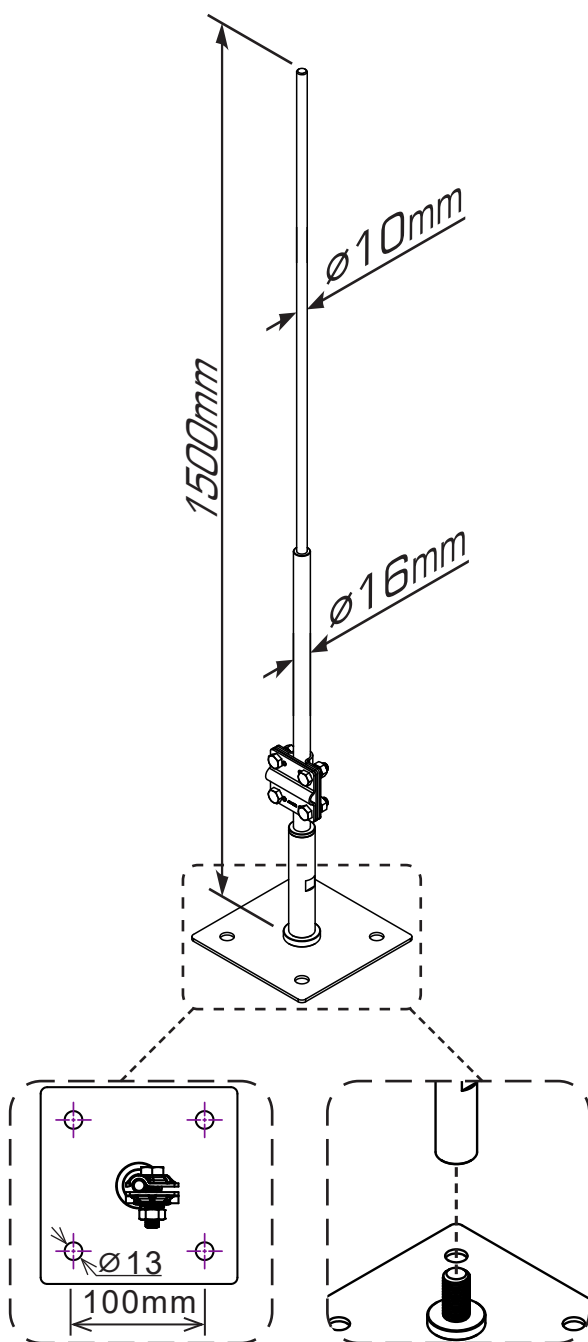
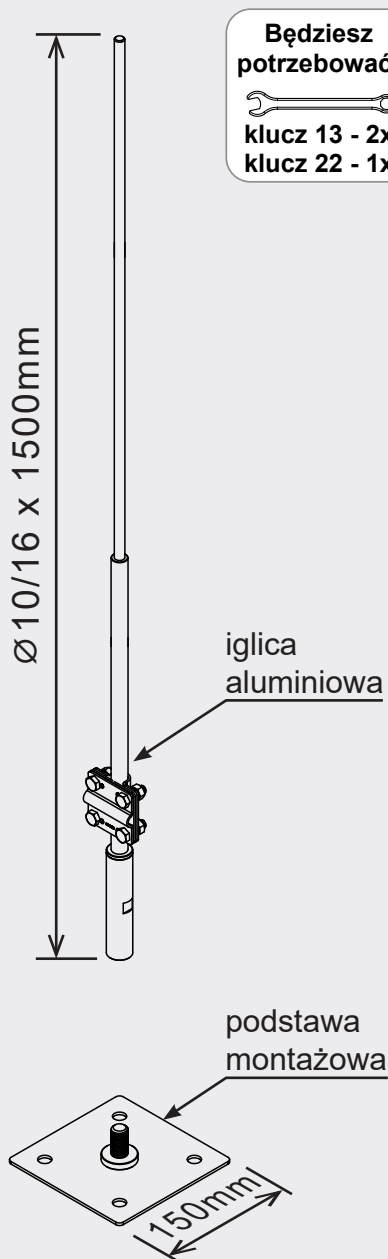
Przeznaczony jest do wykonania strefy ochronnej dla urządzeń i elementów narażonych na bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne. Stosuje się go w miejscach, gdzie konieczne jest podniesienie punktu ochronnego ponad chronione urządzenia.

Montaż odbywa się przez przykręcenie podstawy do przygotowanej podkonstrukcji.

Przewód instalacji odgromowej mocuje się w złączu umieszczonym przy iglicy.

**Ważne:** Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

**Pamiętaj!** Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

**Elementy  
kompletu****MONTAŻ DO  
PODKONSTRUKCJI**

Dotyczy produktów o indeksie: H926393.



www.an-kom.pl  
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11  
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.  
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15  
34-120 Andrychów