



1 os.



8 min

H926413
AN-513G/ALS/

INSTRUKCJA MONTAŻU

masz prętowy H = 4m

Maszt na podstawie stalowej

Przeznaczony jest do wykonania strefy ochronnej dla urządzeń i elementów narażonych na bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne.

Stosuje się go w miejscach, gdzie konieczne jest podniesienie punktu ochronnego ponad chronione urządzenia.

Montaż odbywa się przez przykręcenie podstawy do przygotowanej podkonstrukcji.

Przewód instalacji odgromowej mocuje się w złączu umieszczonym przy iglicy.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryka).

Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.




Elementy kompletu

Będziesz potrzebować:



klucz 13 - 2x

klucz 19,22,32 - 1x

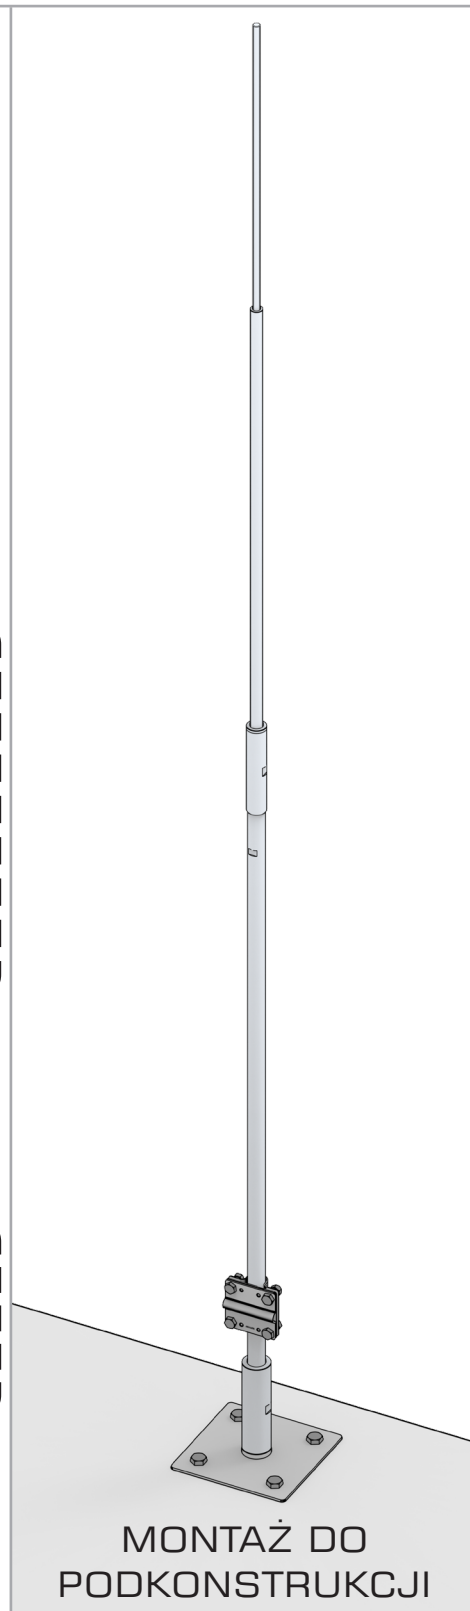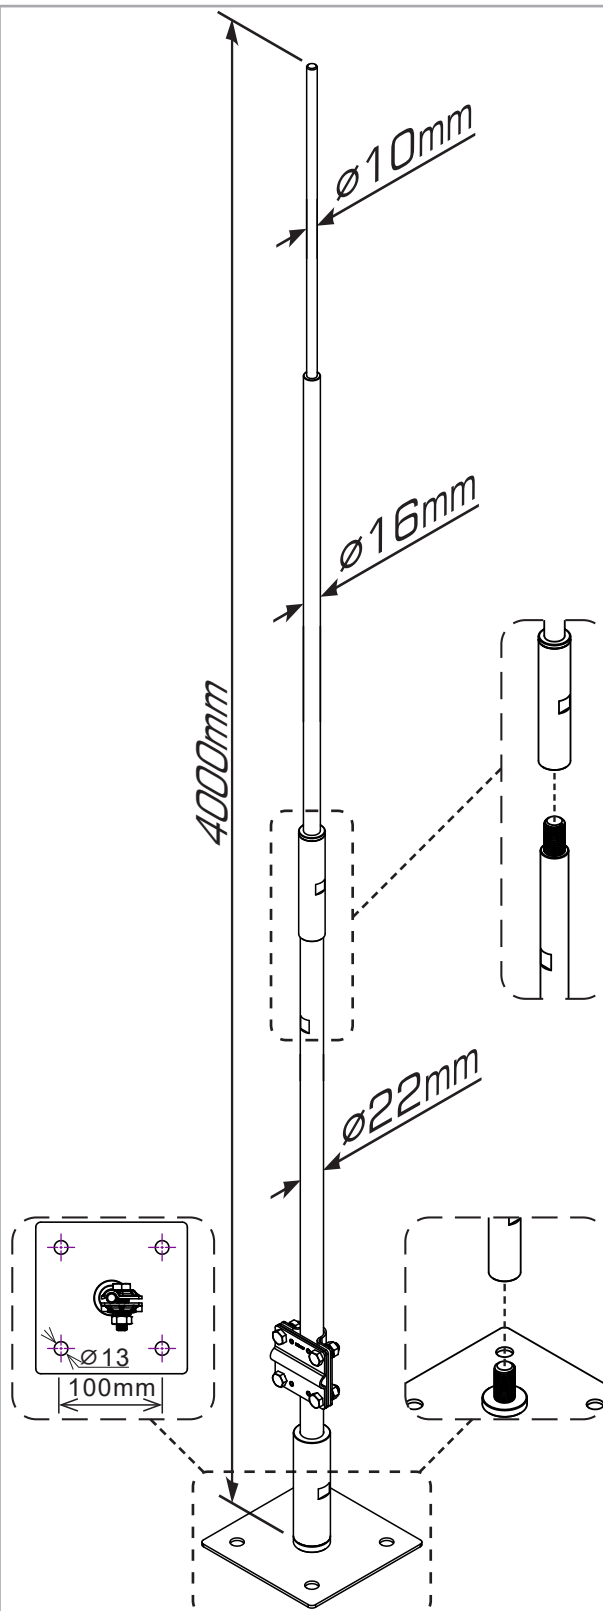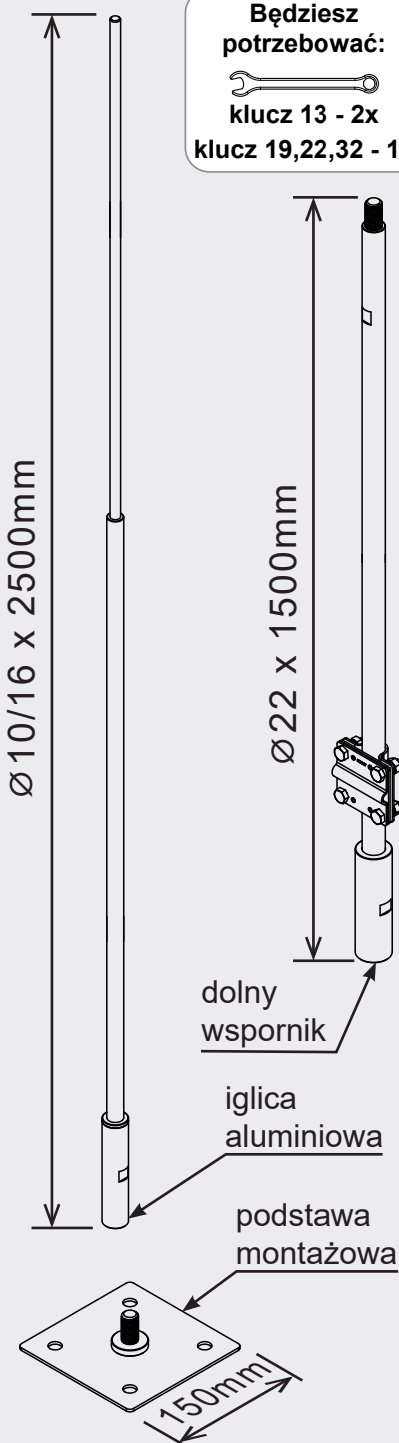

Dotyczy produktów o indeksie: H926413.



www.an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



+48 33 875 18 11
+48 33 432 27 40



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. W. Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów