



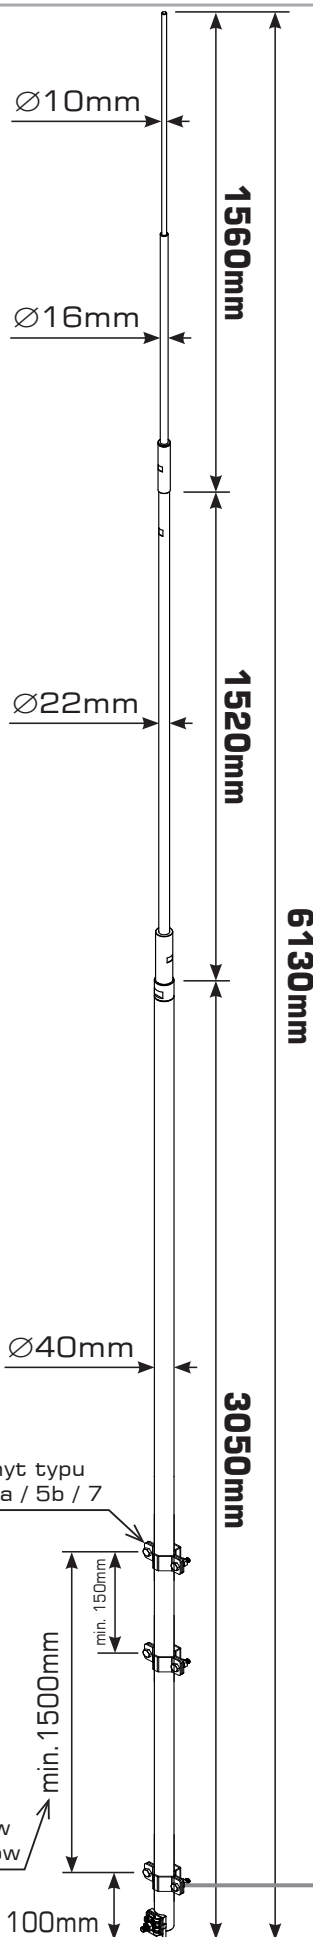

Elementy kompletu

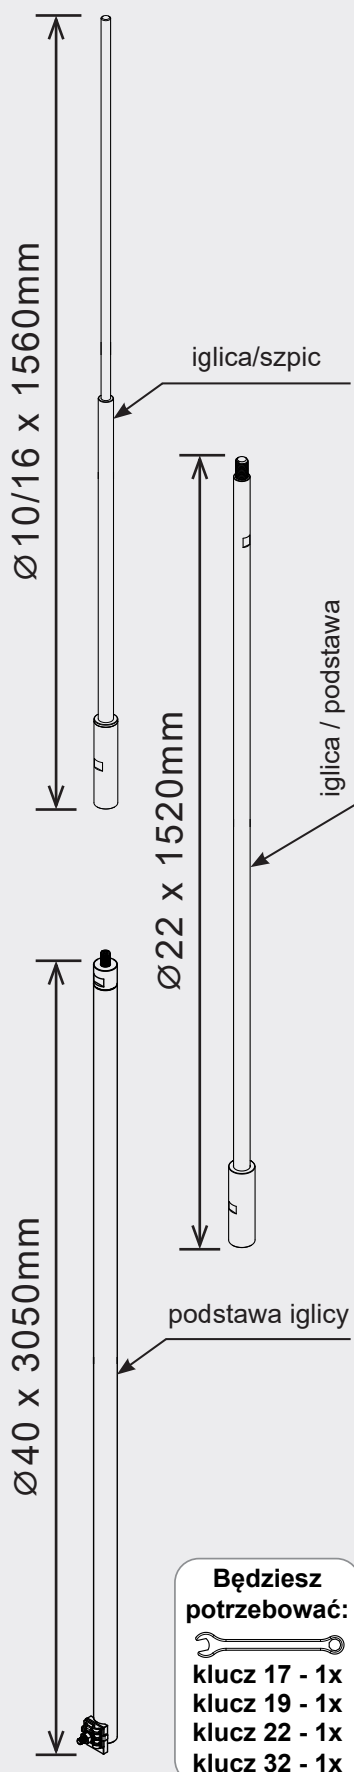

Iglica aluminiowa rurowa


Przeznaczona jest do ochrony odgromowej urządzeń oraz elementów znajdujących się na obiektach budowlanych. Montaż iglicy odbywa się za pomocą odpowiednio dobranych uchwytów montażowych, dobieranych w zależności od miejsca mocowania oraz typu konstrukcji wsporczej. Iglica wyposażona jest w złącze umożliwiające podłączenie przewodu odgromowego $\varnothing 8\text{mm}$ do instalacji odgromowej.

Ważne: Montaż instalacji odgromowej powinien być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowany personel (np. elektryk).


Pamiętaj! Nie wykonuj prac montażowych podczas burzy.

W celu poprawnego zamocowania iglicy do płaskiego podłoża należy dobrać kotwy które są w stanie wytrzymać minimalne obciążenie wyrwywające, w zależności od rodzaju masztu wynosi ono:

Rodzaj masztu	Minimalna wytrzymałość kotwy
H926437	6kN



minimalna ilość uchwytów potrzebna do montażu

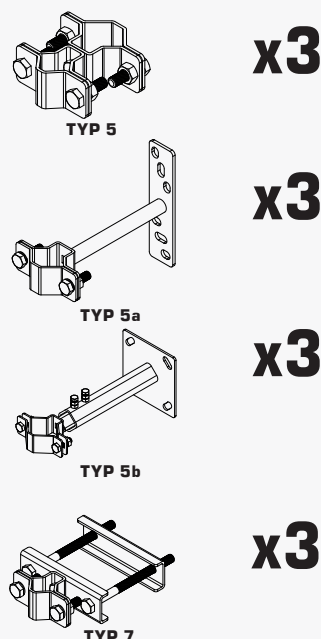




8 min





1 os.

DOBIERZ UCHWYT


Uchwyt typu 5





MONTAŻ DO RURY

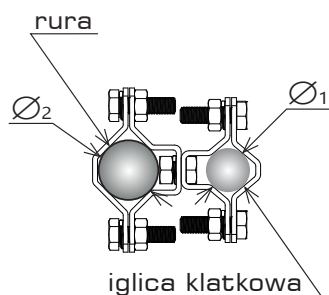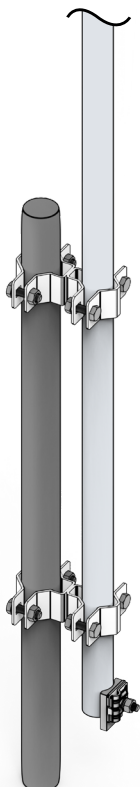


Uchwyt typu 5a





MONTAŻ DO ŚCIANY

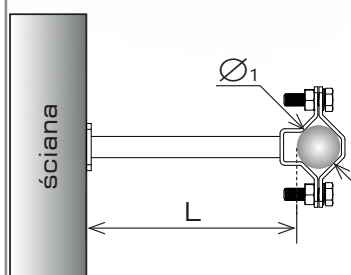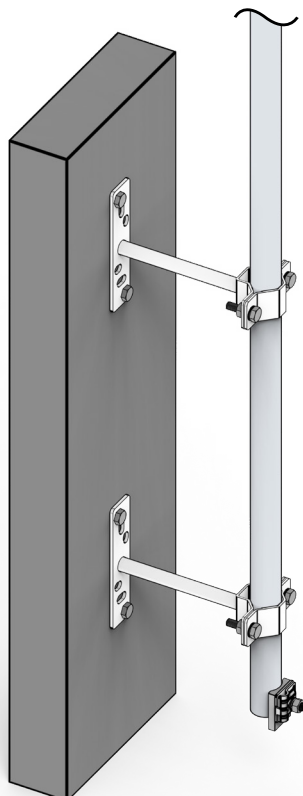


Uchwyt typu 5b





MONTAŻ DO ŚCIANY

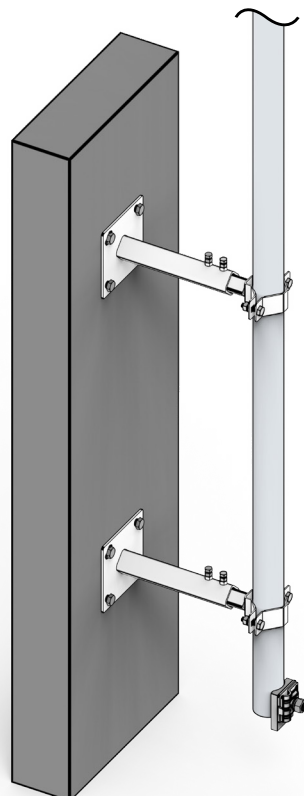

Uchwyt typu 7



MONTAŻ DO Kształtownika

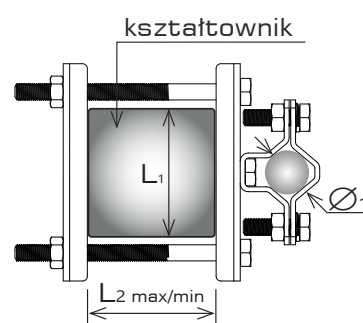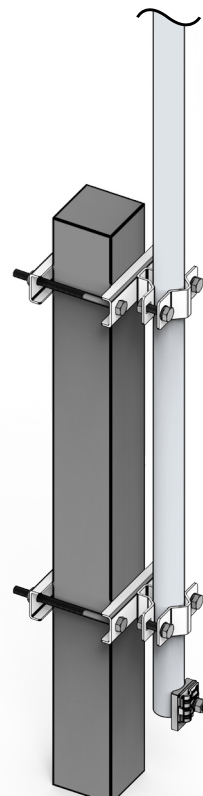

	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)/(cale)		Ø1 (mm)	L (mm)		Ø1 (mm)	L _{max/min} (mm)		Ø1 (mm)	L1 (mm)	L2 _{max/min} (mm)
H196090	40	42,4 / 1 1/4"	J196740	40	150	J196780	40	200/150	J196692	40	80	90/20
H196102	40	48,3 / 1 1/2"	J196752	40	250	J196768	40	380/235	J196696	40	100	110/40

Ilość zastosowanych uchwytów zależna jest od rodzaju masztu

Będziesz potrzebować:



2x

klucz 17



2x

klucz 13

