


Maszty - iglice MASZTY NA TRÓJNOGU aluminiowe na sześciconogu

H926493

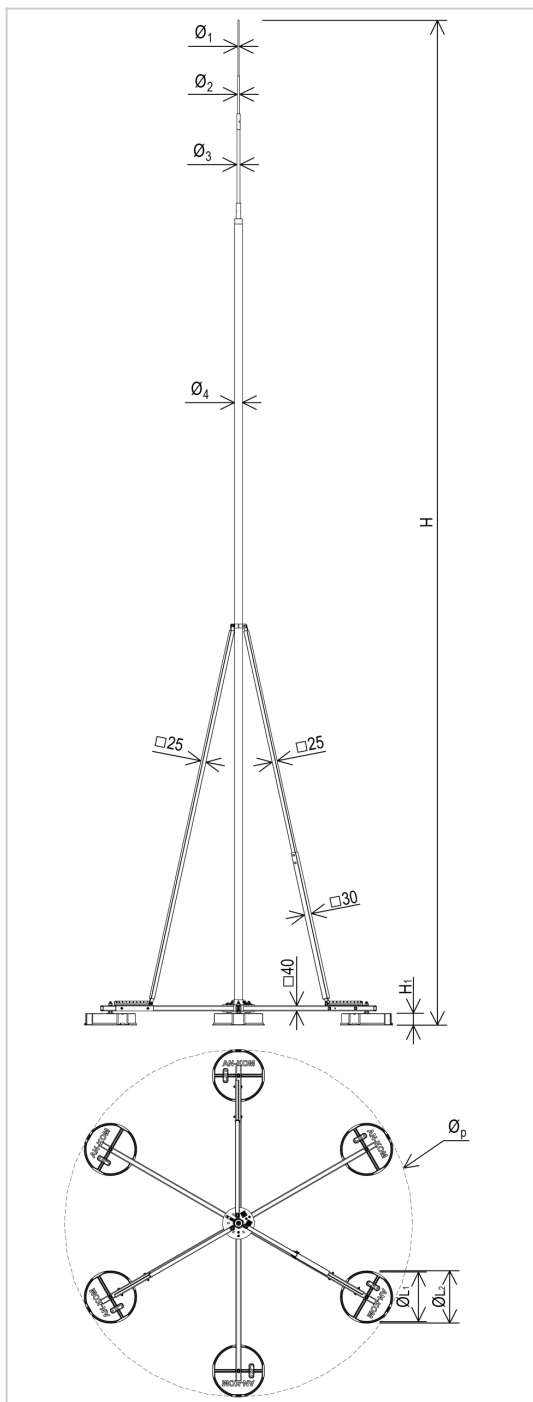

WERSJA MATERIAŁOWA:

stop aluminium

OPIS:

Maszty odgromowe wolnostojące na sześciconogu (sześciocóg) tworzą przestrzeń chronioną. Nie wymagają klejenia. Oferowane w komplecie z osprzętem: podkładki pcv pod obciążniki betonowe, obciążniki, podpory, iglica, złącze do przyłączenia masztu do siatki zwodów.

Mocowanie przewodu wykonane ze stali nierdzewnej.

W standardzie zakres regulacji do 100

ZALECAMY:

Wykonanie dodatkowej warstwy rozdzielającej pokrycie dachowe od konstrukcji kompletnego masztu. Do rozdzielenia wykorzystujemy materiał danego pokrycia dachowego.

symbol typ	H926493 AN-503G/ALS/6X1P
H (mm)	10000
waga obciążnika (kg)	6 x 21,5
wytrzymałość na wiatr (km/h)	107
Ø1 / Ø2 / Ø3 / Ø4 (mm)	10 / 16 / 22 / 60
Øp (mm)	2260
H1 / ØL1 / ØL2 (mm)	90 / 380 / 400
wersja materiałowa	stop aluminium



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława
Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów



an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88